

NOVINKY V PORTFOLIU

CleanAIR®



OBSAH

AerTEC™ OptoMAX	4
AerTEC™ RangeMAX	8
UniMask	10
AerTEC™ SeeMAX	14
Příslušenství	18

CleanAIR® je značka společnosti MALINA - Safety s.r.o., která se od roku 1993 specializuje na návrh a vývoj filtračně-ventilačních systémů pro ochranu dýchacích cest v náročném průmyslovém prostředí, chemických a farmaceutických provozech, v potravinářství i v zemědělství. Dlouhodobé zkušenosti v oboru, vlastní vývojové oddělení a systém řízení jakosti ISO 9001 a AQAP 2110 jsou zárukou vysoké kvality produktů a pokrokových řešení. Společnost MALINA - Safety s.r.o. dodává produkty do více než 30 zemí světa pod obchodní značkou CleanAIR® nebo jako OEM řešení pro naše nejvýznamnější partnery. Naše dlouholeté zkušenosti s problematikou ochrany dýchacích cest v průmyslových aplikacích jsme v roce 2007 zúročili při vývoji zcela nového konceptu filtrační jednotky CA Military určené pro ochranu příslušníků protichemických jednotek NATO.

CleanAIR® – filtračně-ventilační systémy pro ochranu dýchacích cest
CleanAIR® je systém osobní ochrany dýchacích cest, založený na principu přetlaku filtrovaného vzduchu v dýchací zóně. Filtrační jednotka umístěná na opasku uživatele filtruje vzduch nasávaný z okolního prostředí, který je pak vzduchovou hadicí dodáván do ochranné kukly nebo masky. Vzniklý přetlak zabraňuje vniknutí škodlivin do dýchací zóny. Tento mírný přetlak zároveň zajišťuje vysoký uživatelský komfort i při dlouhodobém nošení bez nutnosti překonávat dýchací odpor filtru.

Význam ochrany dýchacích cest
Riziko onemocnění dýchacích cest je významným problémem na pracovišti, který by měl zajímat jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Pokud jsou lidské plíce vystaveny vysokým koncentracím prachu, kouře, svářečským dýmům, aerosolům nebo toxickým plynům či výparům, může dojít ke snížení jejich funkce, případně k jejich poškození. Zvláště nebezpečné látky mohou vyvolat těžké následky a poškodit řadu cílových orgánů. Tomuto riziku lze účinně předcházet používáním prostředků osobní ochrany dýchacích cest.

MALINA - Safety s.r.o. je významným výrobcem přetlakových systémů ochrany dýchacích cest, které představují nejúčinnější a nejpohodlnější způsob ochrany uživatele.



AerTEC™ OptoMAX

Perfektní vidění při svařování díky špičkové technologii samostmívacích kazet značky Optrel

Funkce Autopilot - plně automatizované nastavení stupně tmavosti pro libovolnou svářečskou aplikaci v rozsahu 5-13. Přirozené barvy v celém rozsahu a ultra-HD kvalitě v optické třídě 1/1/1. Integrovaný rozvod přivádí vzduch přímo do dýchací zóny.

POPIS PRODUKTU	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX Air s kazetou a rozvodem vzduchu, stříbrná	70.4441.600
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX Air s kazetou a rozvodem vzduchu, černá	70.4441.601
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX s kazetou (bez rozv. vzduchu), stříbrná	40.1006.500
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX s kazetou (bez rozv. vzduchu), černá	40.1006.501

TECHNICKÁ DATA	
PARAMETRY	SPECIFIKACE
Hmotnost	505g (695g s rozvodem vzduchu)
Rozměr kazety	110x90x7 mm
Stupně zatmavení	DIN 5-13 Světlý stav DIN 4
Zorné pole (ADF)	50x100 mm
Konektor hadice	QuickLOCK™
Certifikace	EN 379 1/1/1, EN 175 B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B
Ochranný faktor (NPF)	500

SCHVÁLENÉ KOMBINACE		
CleanAIR® AerGO®	CleanAIR® Basic	CleanAIR® Pressure Flow Master
		


VÝHODY

- AUTOPILOT - plně automatické nastavení úrovně tmavosti v rozsahu 5-13
- Manuální režim má rozšířený rozsah tmavostí
 - 5-9 pro plamenové svařování, řezání a plasmu
 - 9-13 pro svařování elektrickým obloukem
- Ultra-HD kvalita s přirozenými barvami a klasifikací 1/1/1
- Funkce postupného roztměnění TWILIGHT
- Zvětšené zorné pole 50x100 mm
- Funkce brusný mód
- Integrovaný rozvod vzduchu
- Nejvyšší třída ochrany dýchacích cest - TH3

OBLASTI POUŽITÍ

Jakýkoli proces svařování elektrickým obloukem. Svařování elektrodami (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (GMAW) / GMAW Proces s vysokou rychlostí tavení / TIG svařování (GTAW) / Plazmové obloukové svařování / Plazmové řezání a svařování kyslíkem / broušení v režimu broušení.





ADAPTIVNÍ AUTOPILOT


Adaptivní AUTOPILOT zatmavení při svařování automaticky nastavuje tmavost na odpovídající úrovni. Další senzor jasů okamžitě detekuje změny v intenzitě oblouku a tmavost upravuje v závislosti na nich. Zůstanete dokonale chráněni bez ohledu na parametry svařování. Ruční nastavení již není nutné, přesto je k dispozici.



ULTRA-HD SVÁŘEČSKÝ FILTR


Samostmívací kazeta Optrel dosahuje nejvyšší kvality zobrazení dle EN 379 ve všech čtyřech klasifikacích:

Optická kvalita:	TŘÍDA 1
Rozptyl světla:	TŘÍDA 1
Homogenita:	TŘÍDA 1
Úhlová závislost:	TŘÍDA 1




POSUVNÁ CLONA SENZORU

Standardní svářečská kazeta může často reagovat na elektrický oblouk svářeče, který se nachází poblíž. Použitím patentované technologie "Sensor slide" může být úhel, který senzor snímá, snížen ze 80° na 60°. Takto lze zamezit zatmavení kazety v reakci na svařovací oblouky v nepřímém okolí svářeče.



FUNKCE TWILIGHT

Průlomová technologie automaticky snižuje únavu očí. Na rozdíl od jiných samostmívacích kazet, které se rychle roztemní, technologie Optrel Twilight roztemňuje více přirozeně a přináší očím hladký přechod. Tato exkluzivní technologie snižuje únavu očí u svářečů, kteří neustále svařují, což jim umožňuje pracovat déle a bezpečněji.

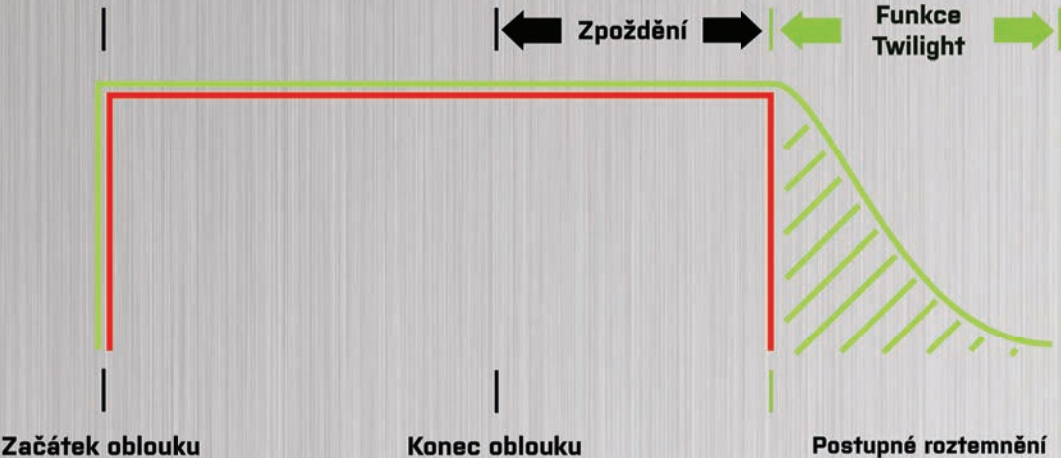

TRUE COLOUR

Speciálně vyvinutý UV / IR filtr umožňuje reálné vnímání barev a přináší barvu do světa svářeče.



VNĚJŠÍ NASTAVENÍ

Všechny významné funkce na dosah ruky. Vnější ovládání stupně zatmavení, přepínání svářečského a brusného režimu, nastavení citlivosti či přepínání módů AUTO/MANUAL aniž by svářeč musel sundávat kuklu. Ovládací prvek je umístěn na levé straně kukly v přímém dosahu svářeče.



VNĚJŠÍ OCHRANNÁ FÓLIE

Krycí zorník bezpečně chrání samostmívací kazetu a díky integrovanému těsnění zajišťuje perfektní utěsnění za každých podmínek.


Vnější ochranná fólie, balení 5 ks	40.5000.212
------------------------------------	-------------



DIOPTRICKÉ VLOŽKY

Snadná instalace dioptrické vložky bez potřeby přídavného držáku

Dioptrická vložka, 1,0	40.5000.050
Dioptrická vložka, 1,5	40.5000.051
Dioptrická vložka, 2,0	40.5000.052
Dioptrická vložka, 2,5	40.5000.053

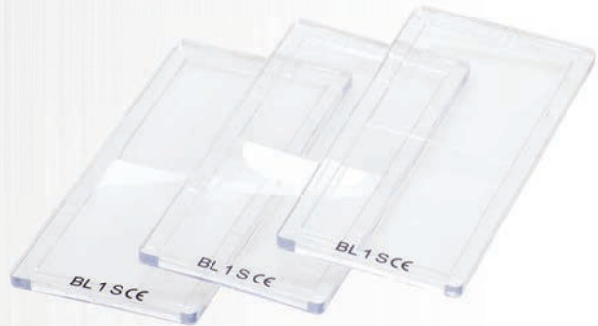



AerTEC™ RangeMAX

Rozšiřte svou perspektivu

Výrazně ergonomická a zcela inovativní kukla, která tvarem LCD nekompromisně rozšiřuje zorné pole svářeče. Unikátní vybrání pro nos umožňuje umístit samostmívací kazetu ve velmi krátké vzdálenosti od očí. Tímto způsobem je oproti konvenčním kazetám dosaženo výrazného zvětšení zorného pole. Funkce Autopilot - plně automatizované nastavení stupně tmavosti pro libovolnou svářečskou aplikaci v rozsahu 5-12. Integrovaný rozvod přivádí vzduch přímo do dýchací zóny.

POPIS PRODUKTU	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Svářečská kukla AerTEC™ RangeMAX Air s kazetou a rozvodem vzduchu	70.4441.660
Svářečská kukla AerTEC™ RangeMAX s kazetou (bez rozv. vzduchu)	40.1010.000

TECHNICKÁ DATA	
PARAMETRY	SPECIFIKACE
Hmotnost	545g (725g s rozvodem vzduchu)
Rozměr (ADF)	unikátní specifický tvar ADF s výřezem pro nos
Stupně zatmavení	DIN 5-12 Světlý stav DIN 2,5
Zorné pole (ADF)	6x širší v porovnání s konvenční samostmívací kazetou
Konektor hadice	QuickLOCK™
Certifikace	EN 379 1/1/2, EN 175 B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B
Ochranný faktor (NPF)	500

SCHVÁLENÉ KOMBINACE		
CleanAIR® AerGO®	CleanAIR® Basic	CleanAIR® Pressure Flow Master

VÝHODY

- Výrazně větší zorné pole ve srovnání se standardními kuklami
- AUTOPILOT - plně automatické nastavení úrovně zatmavení v rozsahu 5-12. Autopilot lze deaktivovat pro ruční výběr úrovně zatmavení 7-12.
- Samostmívací kazeta (True colour)
- Úroveň 2,5 ve světlém stavu
- Nová energetická koncepce s lithium-polymerovou baterií
- Multi-sensorická detekce – 5 senzorů
- Funkce "Brusný mód"
- Funkce postupného roztemnění TWILIGHT
- Integrovaný rozvod vzduchu
- Nejvyšší třída ochrany dýchacích cest - TH3

OBLASTI POUŽITÍ

Jakýkoli proces svařování elektrickým obloukem. Svařování elektrodami (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (GMAW) / GMAW Proces s vysokou rychlostí tavení / TIG svařování (GTAW) / Plazmové obloukové svařování / Plazmové řezání a svařování kyslíkem / broušení v režimu broušení.





UniMask

Lehký univerzální obličejový štít pro nejvyšší komfort a bezpečnost

Nejvyšší úroveň ochrany dýchání se zlepšenou regulací vnitřního proudění vzduchu a zorník s vynikajícími optickými a mechanickými vlastnostmi činí z tohoto univerzálního štítu skutečného leadera ve své třídě. UniMask je lehká (pouhých 380 g) a nabízí vynikající uživatelský komfort - vnitřní regulace proudění vzduchu umožňuje uživateli nastavit směr a intenzitu přiváděného vzduchu na čelo nebo před ústa. Uživatelé si mohou zvolit měkký textil nebo neoprenovou obličejovou roušku podle svých preferencí. Obličejový štít poskytuje neomezený a ostrý výhled s nejlepšími optickými vlastnostmi (třída 1 podle EN 166) a zároveň vysokou mechanickou odolnost a ochranu proti zamlžení díky vrstvě anti-scratch a anti-fog. Všechny náhradní díly UniMask lze snadno a rychle vyměnit, což umožňuje jednoduchou a rychlou údržbu.

POPIS PRODUKTU	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ochranný štít UniMask, šedá	72 03 00.01
Ochranný štít UniMask, modrá	72 03 00.02
Ochranný štít UniMask, oranžová	72 03 00.03
Ochranný štít UniMask, červená	72 03 00.04
Ochranný štít UniMask, neopren	72 03 00.08

TECHNICKÁ DATA	
PARAMETRY	SPECIFIKACE
Hmotnost	380 g
Materiál	skelet – polyamid obličejové těsnění – Neopren nebo 3D polyamidová tkanina zorník – polykarbonát
Ochranný faktor (NPF)	500
Konektor hadice	QuickLOCK™
Certifikace	EN 12941 TH3 EN 14594 3B EN 166 1BT

SCHVÁLENÉ KOMBINACE		
CleanAIR® AerGO®	CleanAIR® Basic	CleanAIR® Pressure Flow Master
		

VÝHODY

- Nejvyšší třída ochrany dýchání TH3
- Vylepšená regulace vnitřního proudění vzduchu
- Nízká hmotnost - pouze 380 g
- Vynikající optická kvalita EN 166 třída 1
- Ochranná vrstva zorníku proti zamlžování a poškrábání (Anti-fog / anti-scratch)
- Kompatibilní s bezpečnostní přilbou
- Možnost neoprenového nebo textilního obličejového těsnění
- Snadné nastavení a použití
- Rychlá a jednoduchá údržba

OBLASTI POUŽITÍ


UniMask je vhodná pro aplikace jako je broušení, leštění, lakování a jiné povrchové úpravy, údržbu zařízení v prostorech s potřebou ochrany dýchání a mnoho dalšího. Je vhodná rovněž pro použití ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, stavbě lodí atd.



TORICKÝ ZORNÍK S VYNIKAJÍCÍ OPTICKOU KVALITOU

UniMask je jediným univerzálním ochranným štítem své třídy na trhu s torickým štítem, který nabízí nejlepší třídu optické kvality (EN 166 třída 1). Zorník je vybaven vrstvou proti zamlžení / poškrábání a zaručuje široké zorné pole a zvýšenou odolnost. Poskytuje ochranu před vysokorychlostními částicemi se střední energií dokonce i při vysokých teplotách.

Náhradní zorník UniMask, čirý	72 03 30
Náhradní zorník UniMask, žlutý	72 03 30.01
Náhradní zorník UniMask, tmavost 3	72 03 30.02
Náhradní zorník UniMask, tmavost 5	72 03 30.03

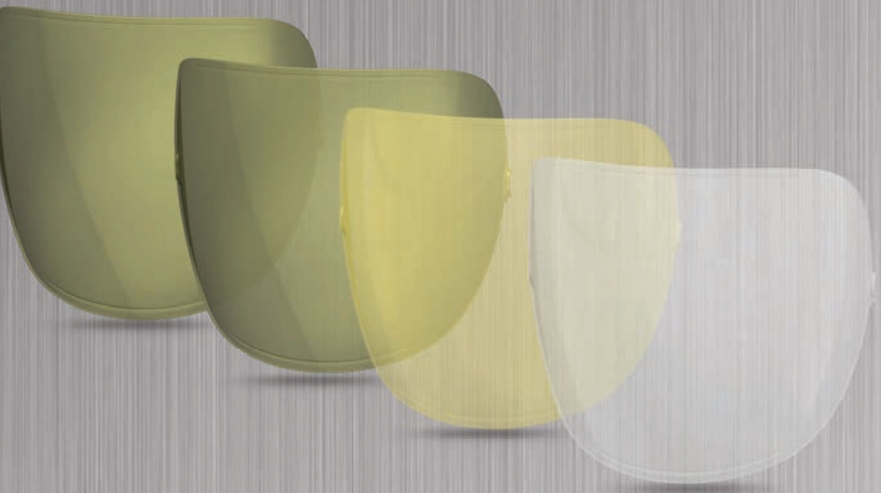

SNADNÁ A RYCHLÁ VÝMĚNA ZORNÍKU

V případě, že je třeba zorník vyměnit nebo samostatně vyčistit, lze jej snadno vyjmout a připevnit zpět ke kukle pomocí dvou jednoduchých zajišťovacích zámků.



VNITŘNÍ REGULACE PRŮTOKU VZDUCHU



RYCHLE VYMĚNITELNÉ OBLIČEJOVÉ TĚSNĚNÍ SE SNADNOU ÚDRŽBOU

Oblíčejoyé těsnění pro uživatele zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení. Díky systému rychlého upevnění lze obličejové těsnění snadno a rychle vyjmout a připevnit zpět. Oblíčejoyé těsnění lze prát v pračce a dokonce i sušit v sušičce.



MATERIÁL OBLIČEJOVÉHO TĚSNĚNÍ A MOŽNOSTI BAREVNÝCH VARIANT

Oblíčejoyé těsnění pro UniMask je k dispozici ve dvou materiálových variantách a různých barevných provedeních dle preferencí uživatele.

Měkké textilní obličejové těsnění zajišťuje dokonalou absorpci potu a je k dispozici ve čtyřech barevných variantách.

Oblíčejoyé těsnění UniMask, šedá	72 03 50.01
Oblíčejoyé těsnění UniMask, modrá	72 03 50.02
Oblíčejoyé těsnění UniMask, oranžová	72 03 50.03
Oblíčejoyé těsnění UniMask, červená	72 03 50.04

Díky snadnějšímu čištění je **neoprenové obličejové těsnění** pohodlnější pro vyšší koncentrace prachu.

Oblíčejoyé těsnění UniMask, neopren	72 03 50.08
-------------------------------------	-------------



KOMPATIBILNÍ S BEZPEČNOSTNÍ PŘÍLBOU

UniMask lze použít s celou řadou standardních bezpečnostních průmyslových přileb, které poskytují praktické řešení ochrany hlavy kombinované s ochranou obličeje a dýchání.





AerTEC™ SeeMAX

Při ochraně obličeje je vždy nutné mít neomezený ostrý výhled a perfektní podmínky k dýchání.

Kombinace prakticky neomezeného zorného pole společně s integrovaným rozvodem vzduchu a jeho nastavitelnou distribucí, činí ze SeeMAX ideální prostředek ochrany obličeje a dýchacích cest s nejvyšší úrovní ochrany. Snadná výměna předního zorníku za variantu DIN3 nebo DIN5 rozšiřuje systém na perfektní prostředek pro plamenové metody svařování a řezání.

POPIS PRODUKTU	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Brusný štít AerTEC™ SeeMAX včetně hlavového kříže a rozvodu vzduchu	70.4900.020

TECHNICKÁ DATA	
PARAMETRY	SPECIFIKACE
Hmotnost	545 g
Konektor hadice	QuickLOCK™
Zorník	čirý, odstín DIN 3 a 5
Certifikace	EN 166 BT, EN 175 BT, EN 12941 TH3, EN 14594 3B
Ochranný faktor (NPF)	500

SCHVÁLENÉ KOMBINACE		
CleanAIR® AerGO® 	CleanAIR® Basic 	CleanAIR® Pressure Flow Master 

VÝHODY

- Lehký a komfortní - díky minimalizované hmotnosti pouhých 495 g a ergonomickému přizpůsobení SeeMAX vytváří nový standard pro pohodlné nošení
- Široký zorník zajišťuje téměř neomezený přehled o vašem pracovním prostoru
- Regulovatelný rozvod vzduchu - otočný spínač lze použít k přivádění 20% studeného vzduchu na čelo.
- Snadno vyměnitelný přední zorník s tmavostí DIN5 rozšiřuje systém na dokonalou ochranu pro efektivní řezání plasmou.
- Přední zorník DIN 3 - vhodný pro plamenové metody

OBLASTI POUŽITÍ

Broušení, automobilový průmysl, lakýrnictví, stavební průmysl, chemický průmysl, potravinářský průmysl, těžký průmysl, průmyslové čištění, zemědělství.



OCHRANA HLAVY A KRKU

Vyrobeno ze samozhášecího materiálu. Chrání uživatele před žhavými jiskrami a svářečským rozstříkem. Lze použít v kombinaci s většinou svářečských kulek a hlavových křížů.

Ochrana hlavy látková	16 40 00
Ochrana krku látková	16 90 00



SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE MIG / MAG AerTEC™ AT-110

Kvalitní svářečské rukavice z hovězí štípenky s pohyblivým palcem a plně olemovanými prsty. Podšívka žerzej na dlani, podšívka manžety 100% bavlna.

Certifikace: EN 12477 A, EN 388 – 4244X, EN 407 – 413X4X

Svářečské rukavice MIG/MAG AerTEC™ AT110 vel.10	AT0110-010
Svářečské rukavice MIG/MAG AerTEC™ AT110 vel.11	AT0110-011



SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE TIG AerTEC™ AT-220

Exkluzivní svářečské rukavice pro svařování metodou TIG vyrobené z ovčí kůže vysoké kvality, kompletně šité kevlarovou nití. Zesílený palec a ukazovák poskytuje větší odolnost proti oděru. Manžeta z hovězí usně.

Certifikace: EN 12477 B, EN 388 – 2112X, EN 407 – 41XX4X

Svářečské rukavice TIG AerTEC™ AT220 vel.9	AT0220-009
Svářečské rukavice TIG AerTEC™ AT220 vel.10	AT0220-010
Svářečské rukavice TIG AerTEC™ AT220 vel.11	AT0220-011



POLSTROVANÉ OPASKY

Široká polstrovaná zadní část a pevný popruh efektivně rozloží hmotnost jednotky.

① Opasek komfortní (Basic/Pressure)	71 00 93*
② Opasek komfortní Super (Basic/Pressure)	71 00 92
③ Opasek komfortní (AerGO®)	30 00 92

* na konec kódu produktu přidejte „L“ a objednejte o 25 cm prodlouženou verzi



ODOLNÉ KOŽENÉ OPASKY

Vysoce kvalitní kůže a kovová přezka zvyšují trvanlivost a odolnost pásu při intenzivním svařování v prostředí s vysokými teplotami a velkým rozstříkem.

④ Opasek kožený (Basic)	72 00 93
⑤ Opasek kožený (AerGO®)	32 00 92

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

AerTEC™ OptoMAX		
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX s kazetou (bez rozv. vzduchu),černá	40.1006.501	
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX bez kazety (bez rozv. vzduchu),černá	40.5001.610	
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX s kazetou (bez rozv. vzduchu),stříbrná	40.1006.500	
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX bez kazety (bez rozv. vzduchu),stříbrná	40.5001.684	
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX s kazetou, včetně rozvodu vzduchu, černá	70.4441.601	
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX bez kazety, včetně rozvodu vzduchu, černá	70.4241.007	
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX s kazetou, včetně rozvodu vzduchu, stříbrná	70.4441.600	
Svářečská kukla AerTEC™ OptoMAX bez kazety, včetně rozvodu vzduchu, stříbrná	70.4441.684	
Vnitřní krycí fólie AerTEC™ OptoMAX (balení 5 ks)	40.5000.001	
Vnější krycí fólie AerTEC™ OptoMAX (balení 5 ks)	40.5000.212	
Přední čelová páska pro AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/OptoMAX (balení 2 ks)	40.5004.073	
Zadní náhlavní páska pro AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/OptoMAX (balení 2 ks)	40.5004.020	
Samostmívací kazeta AerTEC™ OptoMAX (SN 4/5-13 Autopilot)	40.5012.480	
Náhlavní kříž - černý, AerTEC™ RangeMAX/OptoMAX/SeeMAX	40.5003.250	
Rouška AerTEC™ OptoMAX	40.4160.000	
AerTEC™ RangeMAX		
Svářečská kukla AerTEC™ RangeMAX s kazetou bez rozvodu vzduchu	40.1010.000	
Svářečská kukla AerTEC™ RangeMAX s kazetou včetně rozvodu vzduchu	70.4441.660	
Vnější krycí fólie AerTEC™ RangeMAX (balení 5 ks)	40.5000.270	
Vnitřní krycí fólie AerTEC™ RangeMAX (balení 5 ks)	40.5000.010	
Přední čelová páska pro AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/OptoMAX (balení 2 ks)	40.5004.073	
Zadní náhlavní páska pro AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/OptoMAX (balení 2 ks)	40.5004.020	
Náhlavní kříž - černý, AerTEC™ RangeMAX/OptoMAX/SeeMAX	40.5003.250	
Rouška AerTEC™ RangeMAX	40.4160.400	
AerTEC™ SeeMAX		
Brusný štít AerTEC™ SeeMAX Air včetně rozvodu vzduchu	70.4900.020	
Polykarbonátový brusný zorník (balení 10 ks)	40.5000.038	
Ochranná fólie na zorník (balení 10 ks)	40.5000.039	
Náhradní zorník DIN 5 (balení 2 ks)	40.5000.048	
Náhradní zorník DIN 3 (balení 2 ks)	40.5000.049	
Přední čelová páska pro AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/OptoMAX (balení 2 ks)	40.5004.073	
Zadní náhlavní páska pro AerTEC™ RangeMAX/SeeMAX/OptoMAX (balení 2 ks)	40.5004.020	
Náhlavní kříž - černý, AerTEC™ RangeMAX/OptoMAX/SeeMAX	40.5003.250	
Rouška AerTEC™ SeeMAX	40.4156.010	

CleanAIR® UniMask		
Ochranný obličejový štít UniMask, šedá	72 03 00.01	
Ochranný obličejový štít UniMask, modrá	72 03 00.02	
Ochranný obličejový štít UniMask, oranžová	72 03 00.03	
Ochranný obličejový štít UniMask, červená	72 03 00.04	
Ochranný obličejový štít UniMask, neoprén	72 03 00.08	
Ochranná fólie UniMask (balení 10 ks)	72 03 20/10	
Náhradní zorník UniMask, čirý	72 03 30	
Náhradní zorník UniMask, žlutý	72 03 30.01	
Náhradní zorník UniMask, tmavost 3	72 03 30.02	
Náhradní zorník UniMask, tmavost 5	72 03 30.03	
Hlavová páska UniMask	72 03 40	
Textilní obličejové těsnění UniMask, šedá	72 03 50.01	
Textilní obličejové těsnění UniMask, modrá	72 03 50.02	
Textilní obličejové těsnění UniMask, oranžová	72 03 50.03	
Textilní obličejové těsnění UniMask, červená	72 03 50.04	
Neoprenové obličejové těsnění UniMask	72 03 50.08	

Svářečské rukavice

Svářečské rukavice MIG/MAG AerTEC™ AT-110 velikost 10	AT0110-010
Svářečské rukavice MIG/MAG AerTEC™ AT-110 velikost 11	AT0110-011
Svářečské rukavice TIG AerTEC™ AT-220 velikost 9	AT0220-009
Svářečské rukavice TIG AerTEC™ AT-220 velikost 10	AT0220-010
Svářečské rukavice TIG AerTEC™ AT-220 velikost 11	AT0220-011

Náhradní díly / přílušenství

CleanAIR® Klar-pilot Fluid Super Plus 100 ml	01 11 00
CleanAIR® Klar-pilot Comfort 17 ml	01 10 17
Ochrana hlavy	16 40 00
Ochrana krku CleanAIR®	16 90 00
Indikátor průtoku CA40x1/7"	52 00 90
Taška k uskladnění, nebo transportu produktů CleanAIR®	70 00 07
Nehořlavý návlek na hadici	70 00 62F
QuickLOCK™ - gumová hadice, prodloužená	71 00 86L
QuickLOCK™ - gumová hadice	71 00 86
QuickLOCK™ - lehká flexi hadice, prodloužená	71 00 60L
QuickLOCK™ - lehká flexi hadice	71 00 60



MALINA - Safety s.r.o.

Luční 1391/11

466 01, Jablonec nad Nisou

Česká republika

Tel.: +420 483 356 600

obchod@malina-safety.cz

www.malina-safety.cz